


TECHNISCHE FICHE

FLEXCONE TRAFFIC

Artikelfamilie	Palen
Soort	Flexibel
Fabrikant	FlexCone
Artikelgroep	-
Artikelomschrijving	FlexCone Traffic vaste bevestiging
Artikelcode	-

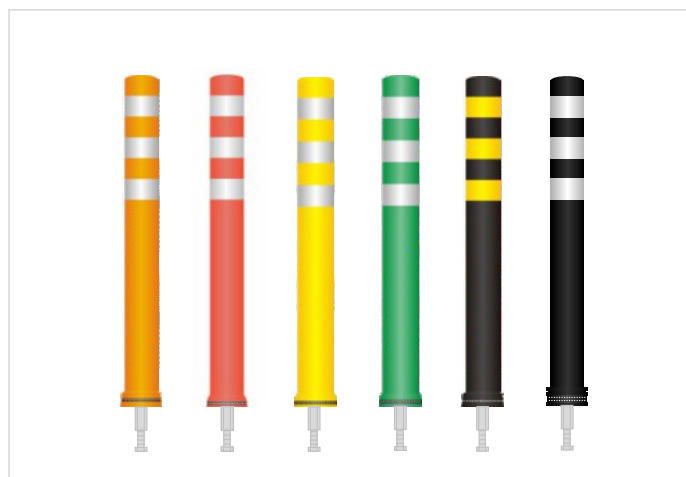

Overrijdbare flexibele paal met vaste bevestiging.

Al jarenlang zorgen de flexibele geleidingspalen voor een hogere veiligheid op de vlaamse wegen. Deze overrijdbare flexibele paal is gemaakt voor een zéér brede toepassing.

Verschillende testen hebben bewezen dat de FlexCone minimaal 750 keer met een wielbelasting van 800 - 1000kg en een snelheid van 70 km/u kan worden overreden en vervolgens weer in de originele positie kan komen.

TECHNISCHE INFORMATIE

Materiaal	Duurzaam en hoogwaardig polyurethaan
Afmetingen	Ø 80mm, hoogte 800mm
Kleuren	Geel, oranje, rood, groen, wit en zwart
Treksterkte	279 kg/cm ²
Afwerking	Volledige extrusie, glad, geen spiral extrusion
Reflectie	3 witte reflecterende 3M folies (3 x 50mm)
	Voet rondom voorzien van glasreflectoren
Montage	Stalen M16 anker, vaste bevestiging
Certificering	CE
	Conform SB250

OPTIES

RAL kleur naar keuze (vanaf 50 stuks)

Andere hoogte: 400, 650 of 1000mm


VOORDELEN

- Overrijdbaar
- Unieke materiaaleigenschappen
- Weersbestendig, bij extreme hoge en lage temperaturen
- Bestand tegen zuren en zouten
- Kleurvast
- Massieve versterkte polyurethanen voet
- Voet Ø 94mm, voorzien van schroefdraad 16mm
- Voet en binnenpijp bestaan uit één geheel



TECHNISCHE FICHE

FLEXCONE TRAFFIC

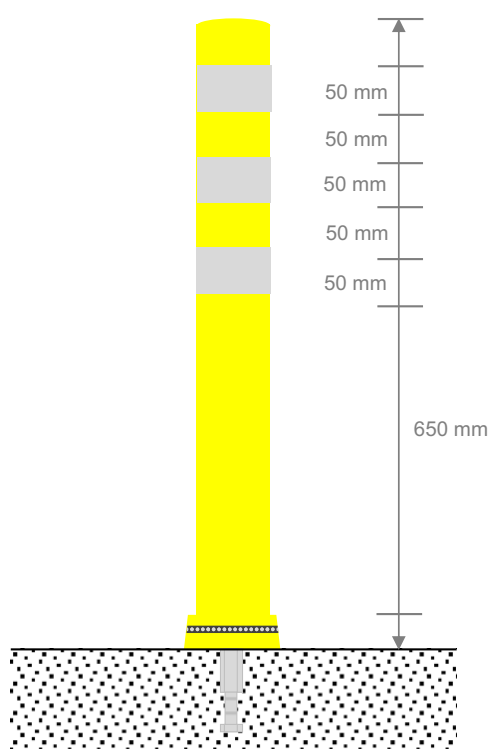

MONTAGE

Voor het goed functioneren van de paal is een goede montage zéér belangrijk.

Met behulp van een zware SDS boorhamer (Ø 28mm) wordt een gat in het asfalt of beton geboord, diepte 130mm.

Daarna het gat reinigen en injecteren met een krimprijke niet-watervrezende twee- componenten injectiemortel.

De paal met een draaiende beweging in het gat plaatsen en 15 tot 20 minuten laten uitharden.

Vraag naar onze montagefiche!

